


LUBRINA HYDRO 46/68

LUBRINA HYDRO series adalah pelumas hidraulik anti-wear universal yang dapat digunakan pada ragam peralatan hidraulik pada umumnya.

LUBRINA HYDRO series di formulasi untuk memenuhi standar sistem mesin hidraulik Denison, Vickers, DIN 51524, Cincinnati Machine and U.S. Steel dengan ketahanan gesek dan kemampuan alih tenaga yang sangat baik.

LUBRINA HYDRO series memiliki anti gesekan dan stabilitas pembusaan yang baik untuk perawatan peralatan hidraulik jangka panjang.

LUBRINA HYDRO SERIES TECHNICAL SPECIFICATION

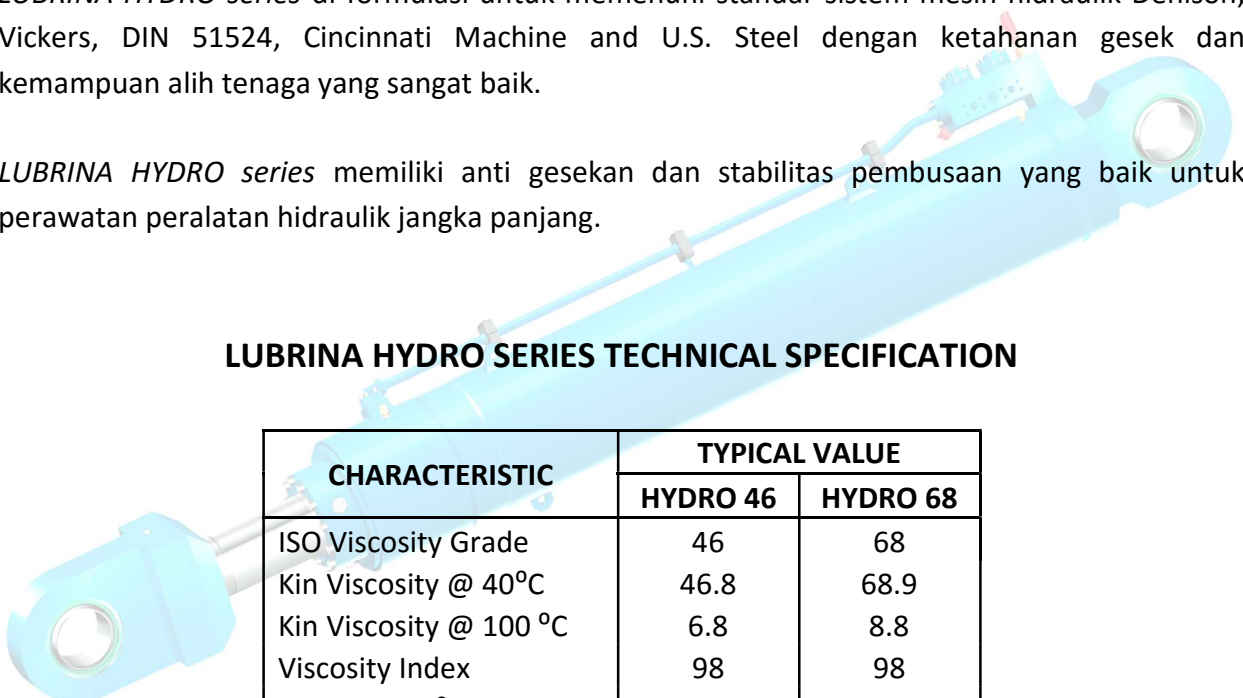

CHARACTERISTIC	TYPICAL VALUE	
	HYDRO 46	HYDRO 68
ISO Viscosity Grade	46	68
Kin Viscosity @ 40°C	46.8	68.9
Kin Viscosity @ 100 °C	6.8	8.8
Viscosity Index	98	98
Flash Point, °C	245	245
Pour Point, °C	-6	-6
Vickers Vane Pumping	Pass	Pass
Foaming Characteristics	Pass	Pass